

MODULE PREMIUM

6 x 3 MÈTRES - 18,5 M²


Le bungalow premium 6m x 3m offre un espace modulable, esthétique et parfaitement isolé, idéal pour de multiples usages. Que vous souhaitiez l'utiliser comme **bungalow bureau, studio de jardin, kiosque** ou même comme **bulle de vente**.

Notre bungalow de 6m x 3m combine **esthétisme moderne** et **confort haut de gamme**. Son design épuré et son allure luxueuse en font un choix parfait pour enrichir vos espaces extérieurs, que ce soit pour un **usage personnel** ou **professionnel**.



PANNEAU SANDWICH

100 mm d'épaisseur
en polyuréthane

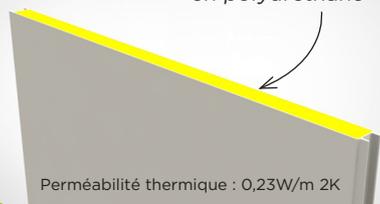

Perméabilité thermique : 0,23W/m 2K

MENUISERIES EXTÉRIEURES

x2 Fenêtres fixes 200 x 170 cm
Structure en aluminium dans les systèmes :
Couleur du profil : RAL 7016 MAT (gris).
Couleur des ferrures : RAL 7016 MAT (gris).
Verre : U-1,1 6-16-6

x1 Porte vitrée 110 x 210 cm
Structure en aluminium dans les systèmes :
Couleur du profil : RAL 7016 MAT (gris).
Couleur des ferrures : RAL 7016 MAT (gris).
Verre : U-1,1 4-16-4

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

x1 Tableau 1 rangée

x2 Prises 220 V

x2 Lampes LED

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur 6,07 m
Largeur 3 m
Hauteur 2,66 m

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Longueur 5,80 m
Largeur 2,80 m
Hauteur 2,40 m

STRUCTURE EN ACIER

Profil fermé - 100 x 50 x 3 mm.

Mur Panneau sandwich en polyuréthane d'une épaisseur de 100 mm et perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k

Toiture Panneau sandwich en polyuréthane d'une épaisseur de 100 mm et perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k

SOL

Panneau sandwich Épaisseur 100mm et perméabilité perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k

OSB 12mm et doublure PVC

Charge au sol 250 kg/m²

