

# MODULE PREMIUM

8 x 3 MÈTRES - 24,7 M<sup>2</sup>

Le bungalow premium 8m x 3m offre un espace modulable, esthétique et parfaitement isolé, idéal pour de multiples usages. Que vous souhaitiez l'utiliser comme **bungalow**, **bureau**, **studio de jardin**, **kiosque** ou même comme **bulle de vente**.


Notre bungalow de 8m x 3m combine **esthétisme moderne** et **confort haut de gamme**. Son design épuré et son allure luxueuse en font un choix parfait pour enrichir vos espaces extérieurs, que ce soit pour un **usage personnel** ou **professionnel**.



**RE 2020**  
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

## PANNEAU SANDWICH

100 mm d'épaisseur en polyuréthane

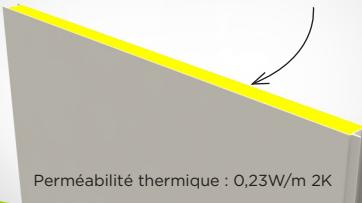

Perméabilité thermique : 0,23W/m 2K

## MENUISERIES EXTÉRIEURES

x2 Baies fixes 200 x 250 cm  
*Structure en aluminium dans les systèmes : Couleur du profil : RAL 7016 MAT (gris). Couleur des ferrures : RAL 7016 MAT (gris) Verre : U-1,1 4-16-4*

x1 Porte vitrée 110 x 210 cm  
*Structure en aluminium dans les systèmes : Couleur du profil : RAL 7016 MAT (gris). Couleur des ferrures : RAL 7016 MAT (gris) Verre : U-1,1 4-16-4*

## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

x1 Tableau 1 rangée

x2 Prises 220 V

x2 Lampes LED

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur 8,10 m  
 Largeur 3 m  
 Hauteur 2,88 m

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

Longueur 7,80 m  
 Largeur 2,80 m  
 Hauteur 2,60 m

### STRUCTURE EN ACIER

Profil fermé - 100 x 50 x 3 mm.

|         |   |
|---------|---|
| Mur     | Panneau sandwich en polyuréthane d'une épaisseur de 100 mm et perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k |
| Toiture | Panneau sandwich en polyuréthane d'une épaisseur de 100 mm et perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k |

### SOL

|                  |  |
|------------------|--|
| Panneau sandwich | Épaisseur 100mm et perméabilité thermique de 0,23 W/m 2k |
| OSB              | 12mm et doublure PVC                                     |
| Charge au sol    | 250 kg/m <sup>2</sup>                                    |

