


GAMME ACCESSOIRES

TWISTLOCK SEMI-AUTOMATIQUE

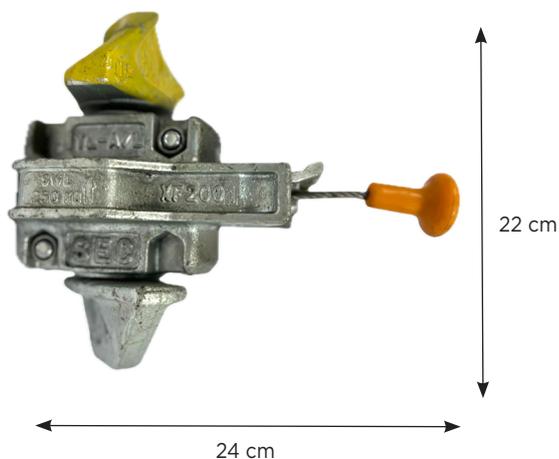

Température minimale d'application = -20 °C

INFORMATIONS TECHNIQUES

NORME : ISO 9001

POIDS 5,2 kg

DIMENSIONS 24 x 22 x 12 cm

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU)

Traction : 500 kN

Cisaillement : 420 kN

Compression (plaque intermédiaire) : 250 kN

CHARGE DE RUPTURE MINIMALE (BL)

Traction : 500 kN

Cisaillement : 420 kN

Le twistlock semi-automatique est un verrou de sécurité conçu pour fixer les conteneurs maritimes sur remorques, châssis, wagons ou plaques intermédiaires.

Il relie le coin ISO du conteneur à son support et évite tout déplacement lors du transport ou du stockage.

Robuste, compact et simple à utiliser, il s'impose comme une solution fiable pour le transport routier, ferroviaire, maritime et les terminaux logistiques.

UTILISATION :

Le twistlock se place dans le coin ISO inférieur du conteneur.

Lors de la pose du conteneur, le mécanisme semi-automatique s'enclenche : l'axe pivotant entre dans l'orifice et se verrouille automatiquement par rotation.

Pour le déverrouillage, l'opérateur actionne le levier ou la poignée prévue, permettant la rotation inverse de l'axe et le retrait du conteneur en toute sécurité.

Le système ne nécessite pas de réglage manuel complexe : il est conçu pour être rapide, sûr et fiable, même en usage intensif.